


# DEKraft

# EAC

## Инструкция по установке и подключению


Блок питания серии БП-730/750  
TM DEKraft, артикулы 27298DEK,  
27299DEK

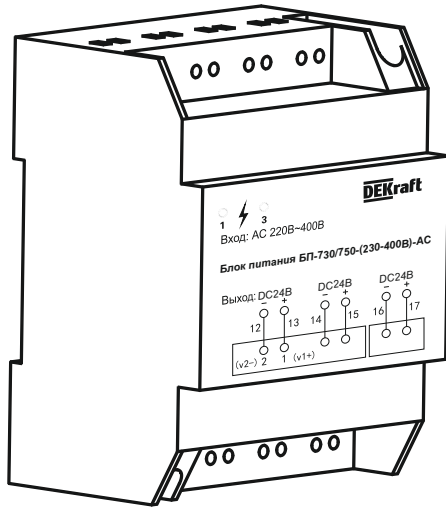

### Внимание

- Убедитесь что устройство обесточено перед проведением технического осмотра.
- Для обеспечения надлежащей эксплуатации изделия следуйте указаниям данной инструкции.


### Характеристики БП-730/750

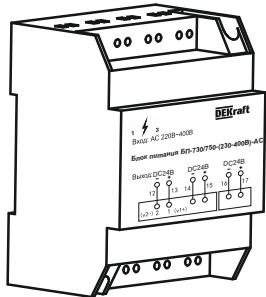

Выходное напряжение: DC 24В,  
Выходной ток: 0,4А  
Выходная мощность: 7Вт


27298DEK БП-730/750-(110-220В)-DC  
Входное напряжение: DC 110В ~ 220В

27299DEK БП-730/750-(230-400В)-AC  
Входное напряжение: AC 230В ~ 400В

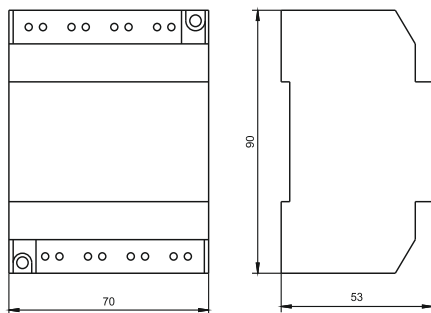


### Схема установки БП-730/750

#### 1. Установка на DIN-рейку

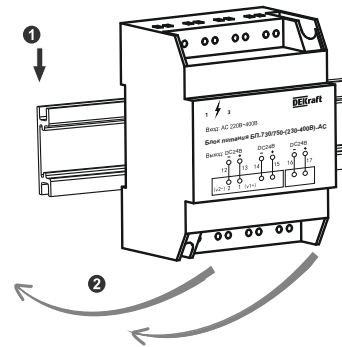

#### 2. Установка на монтажную плату

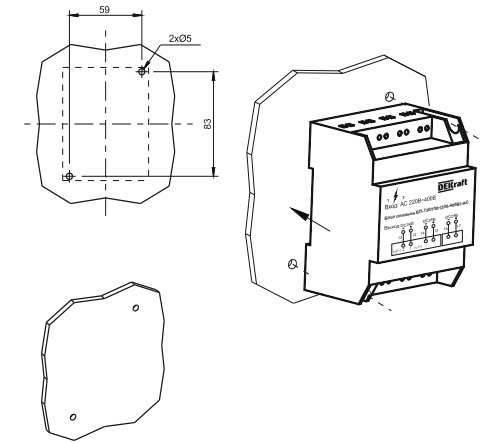

### Подключение БП-730/750

